


ヒジカタボルト


使用用途 コンクリート用アンカーボルト

タイプ 六角ボルトタイプ(スチール製)
キャップボルトタイプ(スチール製)

- 特長**
- ボルトを回すだけの簡単施工
 - 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮
 - 締付後寸切りボルトへ変更可能
 - 緩みが生じて、増し締めを行う事により引抜耐荷重がUP
 - ボルトを回せば取外し可能(撤去時に設置面から飛出たアンカーを切り落とす手間が不要)
 - 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
 - 環境にやさしいメッキを採用

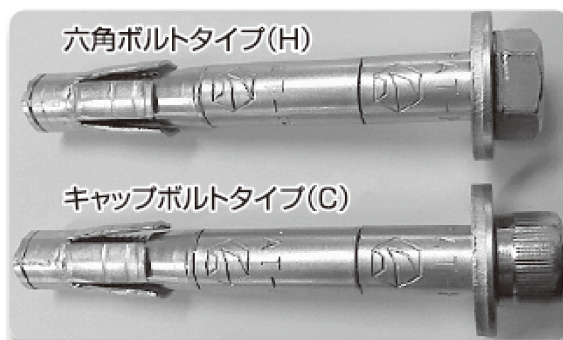

ヒジカタボルトの施工手順

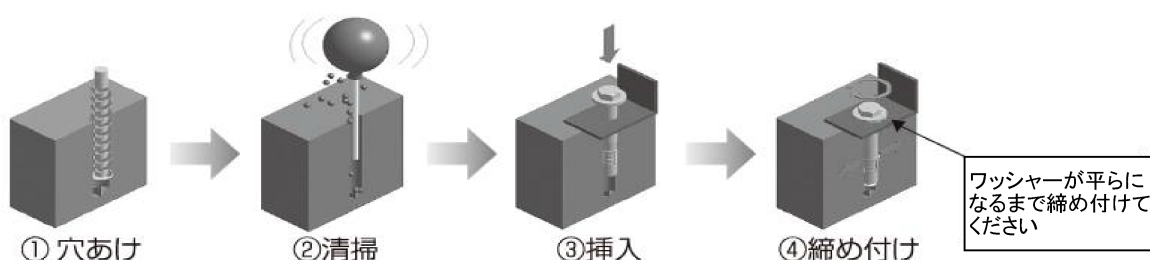


ラインナップ

▶ 六角ボルト仕様

Type	No.	外径(D)	使用ボルト	ドリル径	下穴深さ(L)	推奨締めトルク
AHB-	1050	φ10	M8	10.5	60-(T)	25N・m
	1065	φ10	M8	10.5	75-(T)	25N・m
	1085	φ10	M8	10.5	95-(T)	25N・m
	1275	φ12	M10	13.0	85-(T)	38N・m
	1295	φ12	M10	13.0	105-(T)	38N・m
	1610	φ16	M14	17.0	110-(T)	80N・m
	1614	φ16	M14	17.0	150-(T)	80N・m
	2015	φ20	M16	21.5	160-(T)	110N・m
	2019	φ20	M16	21.5	200-(T)	110N・m
	2023	φ20	M16	21.5	240-(T)	110N・m

▶ キャップボルト仕様

Type	No.	外径(D)	使用ボルト	ドリル径	下穴深さ(L)	推奨締めトルク
AHB-	1065	φ10	M8	10.5	75-(T)	25N・m
	1085	φ10	M8	10.5	95-(T)	25N・m
	1275	φ12	M10	13.0	85-(T)	38N・m
	1295	φ12	M10	13.0	105-(T)	38N・m
	1610	φ16	M14	17.0	110-(T)	80N・m
	1614	φ16	M14	17.0	150-(T)	80N・m

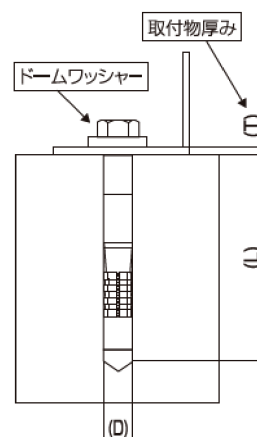

※実使用についてはドームワッシャーが完全に平らになる状態が締めトルクの目安となります。
過大な締め付けはネジの損傷につながります。

Order 注文例 ▶ AHB - 1295 - H or C
Type No. Hは六角ボルト
Cはキャップボルト

オプション商品 **ホールキャップ**

型式・AHC-1006・AHC-1613
・AHC-1210



製造元



株式会社 **泰生工業**

〒496-0026 愛知県津島市唐臼町柳原20番地
TEL: 0567-31-2585(代) FAX: 0567-32-0975

http://www.taisei-kogyou.co.jp/teckar_index.html

販売元